

AC INFINITY

Grow-Zelt Verstärkungs- und Montagegestangen

AUFBAUANLEITUNG

TECHNOLOGY DRIVEN CULTIVATION

Danke, dass du dich für AC Infinity entschieden hast. Wir legen großen Wert auf Produktqualität und freundlichen Kundenservice. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, zögere bitte nicht, uns zu kontaktieren. Besuche www.shop.growtechnology.de/kontakt und schreibe uns.

SERVICE EMAIL

service@growtechnology.de

WEB

www.acinfinity.com
www.shop.growtechnology.de

LOCATION

Los Angeles, CA

MANUAL CODE HCA2211X1

PRODUKT

Verstärkungs- und Montagestangen (60x60)
Verstärkungs- und Montagestangen (60x120)
Verstärkungs- und Montagestangen (90x90)
Verstärkungs- und Montagestangen (120x120)
Verstärkungs- und Montagestangen (150x150)

MODEL

AC-HCA22
AC-HCA24
AC-HCA33
AC-HCA44
AC-HCA55

UPC-A

819137023550
819137023567
819137023574
819137023581
819137023598

INHALT

Index	Page 5
Warnhinweise	Page 6
Hauptmerkmale	Page 7
Produktinhalt	Page 8
Installation	Page 9
Montage im Zelt.....	Page 12
Gewichtsbeschränkungen	Page 13
Weitere AC Infinity Produkte.....	Page 14
Gewährleistung	Page 15

WARNHINWEISE



UM DAS RISIKO VON VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN AN PRODUKTEN ZU VERRINGERN, BEACHTE FOLGENDES:

1. Lies alle Anweisungen, bevor du dieses Produkt installierst und benutzt.
2. Wenn du mit der Installation dieses Produkts nicht vertraut bist oder Zweifel daran hast, wende dich an einen qualifizierten, geschulten und zugelassenen Fachmann. Eine unsachgemäße Installation führt zum Erlöschen der Garantie für dieses Produkt.
3. Verwende die Montagestange nicht als Ersatz für die Dachstange des Growzeltes. Diese Stangen sind kein Ersatz und können das Gewicht von LED Grow Lights oder schweren Belüftungsgeräten nicht tragen.
4. Dieses Produkt lässt sich mit solchen kombinieren, die rotierende Teile haben. Bei der Installation, dem Betrieb und der Wartung dieses Produkts sollten Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

HAUPTMERKMALE


SCHWER BELASTBAR

Er besteht aus dickem, widerstandsfähigem Stahl, der das Gewicht von Zubehör wie Aufsteckventilatoren und LED-Seitenbeleuchtung tragen kann.



BESSERE LUFTZIRKULATION

Unterstützt die Form deines Zelts, um den Innenraum für mehr Pflanzen und Ausrüstung zu maximieren, indem ein Durchbiegen der Zeltwand verhindert wird.




HÖHERE LASTEN

Die mitgelieferten Halteklammern verdoppeln die Gewichtskapazität der Stangen, um mehr oder größeres Zubehör zu tragen.



FESTERER GRIFF

Griffpolster mit verschiedenen Dicken sorgen für einen festeren Halt an jedem Grow-Zeltraum jeder Größe.



VIELSEITIG

Mit vielen Anordnungen lassen sich Stützsysteme für die seitliche Beleuchtung zwischen den Pflanzen und vieles mehr schaffen.

ANPASSBAR

Die Klettbinden können um dicke Zeltstangen geschlauft werden und lassen sich zum Anheben oder Absenken der Montagestangen verstellen.

PRODUKTINHALTE

	AC-HC22	AC-HCA24		AC-HC33	AC-HCA44	AC-HCA55
LÄNGE	60 cm	60 cm	120 cm	90 cm	120 cm	150 cm
ANZAHL	x4	x2	x2	x4	x4	x4

ALLE MODELLE



KABELBINDER
(x8)



DÜNNES
SILIKONPAD
(x8)



DICKES
SILIKONPAD
(x8)



STÜTZKLEMME
(für Stangen von
mindestens 16 mm) (x4)



STÜTZKLEMME
(für Stangen von
mindestens 16 mm) (x4)




SCHRAUBEN UND
MUTTERN
(x8)

INSTALLATION

SCHRITT 1


Entferne die Wände deines Zelts*, bevor du die Montagestangen anbringst.



*Separat verkauft

SCHRITT 2

Bringe die Silikonpads an den Enden der Montagestangen an und achte darauf, dass die Pads auf beiden Seiten die richtige Größe haben, damit die Stangen gut auf den Zeltstangen sitzen.



INSTALLATION

SCHRITT 3

Führe die Klettbänder durch die Stangenöffnung an ihren Enden und achte darauf, dass die Schnalle außen und die gepolsterte Seite innen ist.

Dieser Gurt kann um bis zu zwei Stangenöffnungen geschlungen werden.




ODER




SCHRITT 4

Wickle das Klettband um die Zeltstange und führe es durch die Schnalle. Ziehe den Gurt fest und sichere ihn.



ODER





INSTALLATION

SCHRITT 5

Wähle die Größe der Stützklammern, die am besten zu deiner Zeltstange passt, um sie zu verstärken.

Verwende kleinere Klemmen für Stangen mit mindestens 16 mm und größere Klemmen für Stangen mit mindestens 22 mm.

1. Öffne die Halteklammer um die Stange.
2. Ziehe die Klemme mit der Mutter und der Schraube fest und sichere sie so, dass ihre flache Seite parallel zu den Wänden deines Zelts liegt.

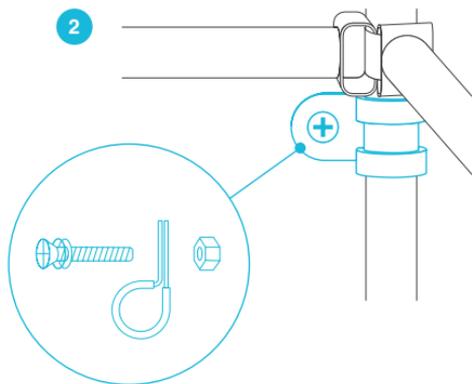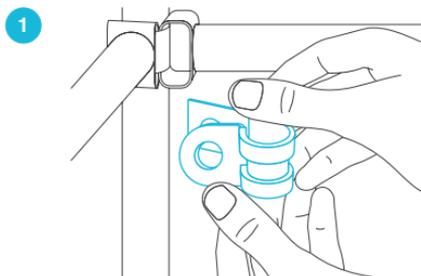


ZELT SETUP

STANDARD-AUSRICHTUNG

Die Standardausrichtung verhindert, dass sich dein Grow-Zelt durchbiegt.

Diese Konfiguration kann auch als Stützsystem verwendet werden, an dem elastische Spaliernetze an den Seitenstangen eingehängt werden können.




STÜTZAUSRICHTUNG

Die Stützausrichtung dient zur allgemeinen Unterstützung deines Zelts.

Diese Konfiguration kann verwendet werden, um das Gewicht deiner Pflanzen zu stützen, Zubehör zu tragen oder separate Räume in deinem Zelt zu schaffen.


Sie ermöglicht auch gezielte Anpassungen der Umgebungsbedingungen, wie z. B. die Beleuchtung zwischen den Pflanzen bei der Verwendung von Grow Light Bars oder eine punktuelle Luftzirkulation bei der Verwendung von Clip-On-Ventilatoren.



GEWICHTSBESCHRÄNKUNGEN


EINZELNE STANGE

Eine einzelne Montagestange kann bis zu 1 kg (2 lbs) halten, wenn sie an einem CLOUDLAB-Zelt installiert wird.



EINZELNE STANGE UND HALTEKLAMMER

Eine einzelne Montagestange mit einer Stützklemme kann bis zu 2 kg (4 lbs) halten, wenn sie an einem CLOUDLAB-Zelt angebracht wird.

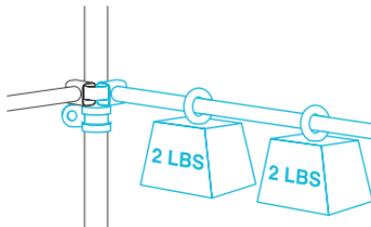

AC INFINITY PRODUKTE


Circulator Clip Fans

Die CLOUDRAY-Serie ist eine Reihe von Clip-Ventilatoren, die für eine präzise Luftzirkulation in allen Phasen des Wachstumszyklus einer Pflanze sorgen. Sie verfügen über eine digitale Steuerung für zehn Geschwindigkeitsstufen und eine robuste Klemme, die sich an allen Zeltstangen festhalten lässt.



Trellis Netz

Ein reißfestes Netz für Grow-Zelte, das das seitliche Pflanzenwachstum verbessert und eine tragende Stütze bietet, die auch schwerere Pflanzen tragen kann. Mit seinen vielseitigen Stahlhaken lässt sich dieses langlebige Spaliernetz sicher an den Rahmen des Grow-Zeltes befestigen und hält akuter Dehnung stand.



Grow Light Bars

Die IONBEAM-Serie ist eine Reihe von Grow Light Bars, die das Pflanzenwachstum maximieren, indem sie die Photosynthese deiner Pflanzen beschleunigen. Sie sind mit der neuesten LED-Technologie ausgestattet, um ein effizientes Vollspektrum und eine gezielte Beleuchtung zu erzeugen, und können dank der magnetischen Befestigung auch als Zwischenlicht verwendet werden. Ein digitaler Controller mit Programmiermodi zur Planung und Aktivierung von zehn Intensitätsstufen ist im Lieferumfang enthalten.



GEWÄHRLEISTUNG

Mit diesem Garantieprogramm verpflichten wir uns dir gegenüber, dass das von GrowTechnology verkaufte AC Infinity Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern ist. Sollte ein Produkt einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, ergreifen wir die in dieser Garantie festgelegten Maßnahmen, um das Problem zu lösen.

Das Garantieprogramm gilt für jede Bestellung, jeden Kauf, jeden Erhalt und jede Verwendung von Produkten, die von GrowTechnology oder unseren autorisierten Händlern verkauft werden. Das Programm deckt Produkte ab, die einen Defekt oder eine Fehlfunktion aufweisen, oder ausdrücklich, wenn das Produkt unbrauchbar wird. Das Garantieprogramm tritt am Tag des Kaufs in Kraft. Das Programm läuft zwei Jahre nach dem Kaufdatum ab. Wenn dein Produkt in diesem Zeitraum defekt wird, ersetzt GrowTechnology dein Produkt durch ein neues oder erstattet dir den vollen Kaufpreis.

Das Garantieprogramm deckt keinen Missbrauch oder Fehlgebrauch ab. Dazu gehören physische Schäden, das Eintauchen des Produkts in Wasser, eine falsche Installation, wie z. B. eine falsche Eingangsspannung, und ein Missbrauch für andere als die vorgesehenen Zwecke. GrowTechnology ist nicht verantwortlich für Folgeschäden oder zufällige Schäden jeglicher Art, die durch das Produkt verursacht werden. Wir übernehmen keine Garantie für Schäden durch normale Abnutzung wie Kratzer und Macken.

Wende dich an unsere Kundendienstabteilung unter service@growtechnology.de oder +49 211 730 650 60, wenn du Hilfe zu Produkten und Garantie benötigst.

Unsere Geschäftszeiten sind von Montag bis Freitag, 9:00 bis 17:00 Uhr.



Wenn du irgendwelche Probleme mit diesem Produkt hast, kontaktiere uns und wir werden dein Problem gerne lösen oder ein Ersatzprodukt kostenlos bereitstellen!

COPYRIGHT © 2023 AC INFINITY INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Kein Teil der in dieser Broschüre enthaltenen Materialien, einschließlich der Grafiken oder Logos, darf ohne ausdrückliche Genehmigung von AC Infinity Inc. kopiert, fotokopiert, reproduziert, übersetzt oder auf ein elektronisches Medium oder eine maschinenlesbare Form reduziert werden, weder ganz noch teilweise.

Deutsche Übersetzung © 2023 GrowTechnology GmbH - ALLE RECHTE VORBEHALTEN

www.acinfinity.com

www.growtechnology.de